

Visionline RFID Elevator Controller Asansör İçi Kart Okuyucu

Visionline elektronik kilit sistemleri

VingCard'ın Visionline sistemi için dizayn edilmiş, asansör panellerine uygulanan, offline yada online olarak kontrol edilebilen 3G RFID Asansör içi Kart Okuyucusudur. Sadece geçerli kartlarla asansöre erişim sağlayarak, işletmenin güvenlik seviyesini artırır.



ÖZELLİKLER

- : Modern and minima dizayn – Signature 3G RFID kilitlerle aynı kart okuyucu ünitesine sahiptir.
- : Misafir ve personel kartlarının yetiklerine göre katlara erişim olanağı sağlar.
- : 8 röle çıkışıyla farklı katlara erişim sağlar.
- : Her bir 8 röle çıkışına, 15 ekstra röle modülü eklenebilir. Böylece maksimum 128 röle çıkışı elde edilir.
- : Duvar tipi kart okuyucu programı yüklenerek, farklı aygıtlar ve elektrikli kilit karşılıkları kontrol edilebilir.
- : Visionline sistemiyle tam entegredir.
- : BLE (Bluetooth Low Energy) modül PCBA7001 kullanılarak misafirlerin telefonlarını, oda kartı gibi kullanmaları sağlar.
- : Etrafındaki çerçevesinin mat veya parlak krom, mat sarı veya parlak sarı ile siyah renk seçenekleri vardır.
- : RFID Spesifikasyonları:
 - 13,56MHz teknolojisi
 - Aşağıdaki standartlarla uyumludur.
 - ISO 14.443 A (MIFARE)
 - ISO 14.443 B
 - ISO 15.693

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Hospitality

The global leader in
door opening solutions


TEKNİK VERİLER

Güç Gereksinimleri

Asansör içi kart okuyucu için maksimum enerji tüketimi	150 mA
Her bir röle modül için maksimum enerji tüketimi	100 mA
Röle çıkışları için maks. yük	0,6A@125VAC or 2A@30VDC Resistive.
Her bir komple ünite farklı paketlerden oluşur	Siyah çerçeveli RFID okuyucu, Mat Krom, Mat Sarı, Parlak Krom veya Parlak Sarı. 20 m kablo. Röle modülü veya online haberleşme için kullanılan RS-485 Gateway

Harici güç adaptörü, ihtiyaç halinde ayrıca sipariş edilir.

Ölçüler:

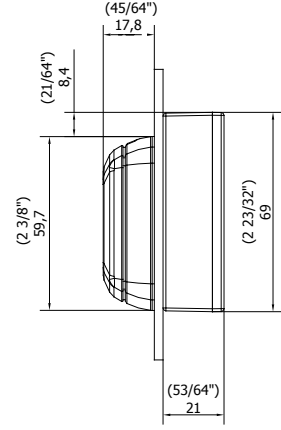

Online için Asansör İç Kart Okuyucu konfigürasyon önizlemesi:

