

Visionline Remote Controller - Duvar Üstü Kart Okuyucu

RFID Duvar Üstü Kart Okuyucu

VingCard Duvar Üstü Kart Okuyucu, VingCard elektronik kilit sistemleri ile ortak alanlar, araç bariyerleri, sağlık kulüpleri, konferans alanları, personel girişleri, misafir gece giriş alanları ve daha fazlası ile tam uyumludur. Duvar Üstü Kart Okuyucu normal kilitlerin kullanılmadığı alanlarda kullanılarak avantaj sağlar.



ÖZELLİKLER

- : Dış mekanlar ve soğuk alanlarda ısıtıcı parçası ile kullanılabilir.
- : Eski cihazların bıraktığı kötü görüntüyü kapatıcı dizayna sahiptir.
- : Online özelliği bulunmaktadır.
- : Visionline yazılımıyla tam uyumludur.
- : Geriye dönük 2000 bilgi alınabilir.
- : Uzaktan kart iptali sağlanabilir.
- : BLE (Bluetooth Low Energy) modül PCBA7001 kullanılarak misafirlerin telefonlarını, oda kartı gibi kullanmaları sağlanır.
- : Tüm kart kullanıcı gruplarını bloklama özelliği mevcuttur.
- : Mat ve parlak krom ile mat ve parlak sarı renk çeşitleri, sarı ön kapak ile kapı kilit renkleriyle uyumlu olarak daha üst düzey dizayn için kullanılabilir.
- : RFID Spesifikasyonları:
 - 13,56MHz teknolojisi
 - Aşağıdaki standartlarla uyumludur:
 - ISO 14.443 A (MIFARE)
 - ISO 14.443 B
 - ISO 15.693

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Hospitality

The global leader in
door opening solutions

TEKNİK VERİLER

Her bir komple ünite farklı paketlerden oluşur

- 1) Duvar üstü kart okuyucu ünite ile okuyucu ve ısıtıcı parça.
- 2) Gateway .
- 3) Duvar üstü kart okuyucu ve röle kutusu arası 20 metre haberleşme kablosu

Ek Parçalar

Metal ön kapak kiti mat krom veya sarı ile parlak krom veya sarı

Ölçüler- Sıvaüstü tip montaj

Yükseklik : 170,5 mm / 6,71 inch.
Genişlik: 85,5 mm / 3,36 inch.
Derinlik: 81 mm / 3,18 inch.

Ölçüler - Gömme tip montaj

Ölçüler	Yükseklik	Genişlik	Derinlik
Çerçeve Arkası (Duvar içi)	173 mm / 6,81 inch	88 mm / 3,46 inch	42 mm / 1,65 inch
Çerçeve	195 mm / 7,67 inch	110 mm / 4,33 inch	3,5 mm / 0,13 inch
Dış Çerçeve(Oda içi)	170,5 mm / 6,71 inch	85,5 mm / 3,36 inch	41,5 mm / 1,63 inch

Elektrik Spesifikasyonları

Enerji

12-24 VDC.

Isıtıcı parça olmadan maks. enerji tüketimi (yüksüz)

150 mA devamlı

Isıtıcı parça ile maks. enerji tüketimi (yüksüz)

1 A devamlı

Kart okuyucudan Gateway'e önerilen kablo uzunluğu(ısıtıcı olmadan)

500m/547 yds

Kart okuyucudan Gateway'e önerilen kablo uzunluğu(ısıtıcı olmadan) (12VDC, ısıtıcıya yarım güç)

20m/22 yds

Kart okuyucudan Gateway'e önerilen kablo uzunluğu(ısıtıcıyla) (12VDC, ısıtıcıya tam güç)

10m/11 yds

Kart okuyucudan Gateway'e önerilen kablo uzunluğu(ısıtıcıyla) (24VDC, ısıtıcıya tam güç)

20m/22 yds

Isıtıcı olmadan enerji tüketimi(yüksüz)

150 mA devamlı

Isıtıcıyla enerji tüketimi(yüksüz)

1 A devamlı

Kart okuyucudan Gateway'e önerilen kablo uzunluğu (ısıtıcı olmadan)

500m/547 yds


Kart okuyucu için çevresel spesifikasyonlar:

Minimum: 0 C (ısıtıcı parça olmadan), -30 C (ısıtıcıyla).
Maksimum: 50 C (ısıtıcı parça olmadan) 50 C (ısıtıcıyla).
Nem: Yoğuşmasız.

Diğer Spesifikasyonlar:

Ön kapak rengi RAL 7000
Gövde rengi in RAL 9005
Harici güç adaptörü, ihtiyaç duyulduğunda ayrıca sipariş edilir.

Spesifikasyonlar:

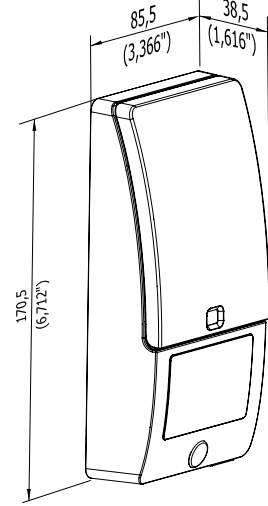

Network Duvar üstü kart okuyucu konfigürasyon örneği

